




Ciclo de tratamento

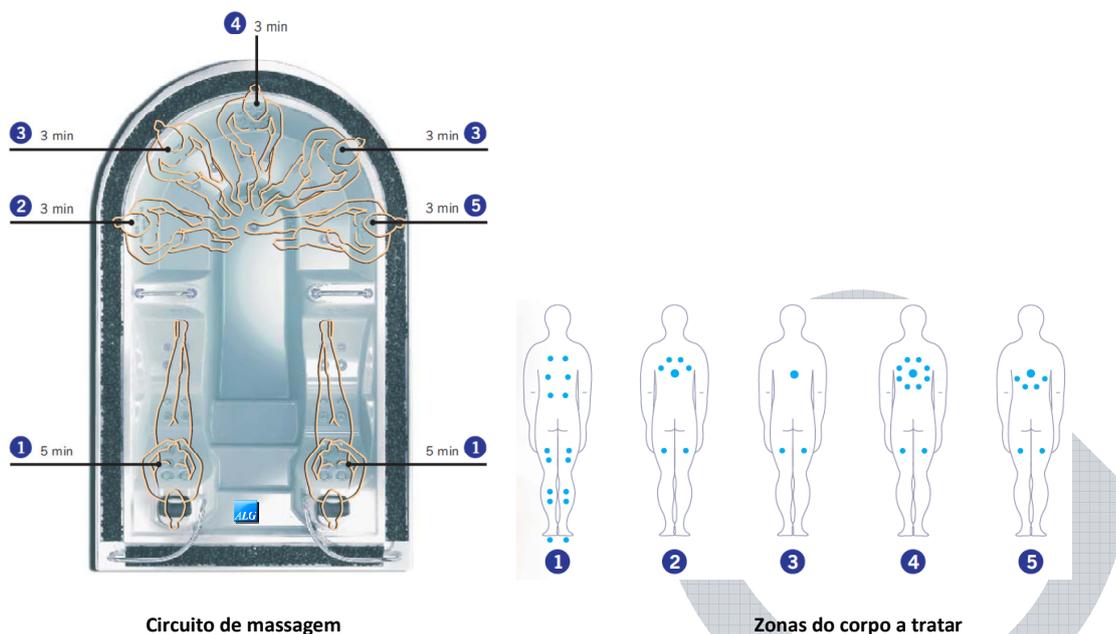

O SPA Wellmax oferece uma massagem completa por todas as zonas do corpo graças à sua cuidada ergonomia.

Com 63 jets e bocas de ar para uma grande variedade de massagens durante todo o percurso do circuito de tratamento.

Descrição

O Spa Wellmax, tem espaço para sete utilizadores.

Com acabamento de luxo e transbordo perimetral, o seu desenho exclusivo propicia ao proprietário usufruir de um equipamento que tanto poderá ser de uso colectivo em centros wellness, hotéis, complexos de saúde, ginásios, etc. Igualmente na comodidade do lar pode este equipamento, com qualidade profissional, corresponder às maiores exigências possíveis.


O Spa Wellmax oferece um circuito de massagem de cinco zonas equipadas com assentos ergonómicos e cinquenta e três jets que oferecem uma potente hidromassagem. As diversas zonas activam-se com interruptores electrónicos. O resultado é um circuito completo onde se vão alternando massagens em distintas partes do corpo de intensidade variável. O bem-estar proporcionado pela hidromassagem complementa-se com o efeito relaxante do borbulhar de ar proveniente das dez saídas do blower.

Materiais de superior qualidade aplicados no acabamento tais como os corrimões, agarradeiras e os jets em aço inox conferem-lhe um toque de distinção.

A iluminação com LEDs de alta intensidade de distintas tonalidades cromáticas contribuem para criar um ambiente exclusivo e personalizado em qualquer espaço.

Tecnologia de ponta

Para otimizar o funcionamento do Spa Wellmax e facilitar a sua manutenção, é fornecido com um kit de filtração compacto gerido por um quadro de controlo que agrupa os sistemas de bombagem, filtração, aquecimento (opcional) e tratamento de água com ozono.

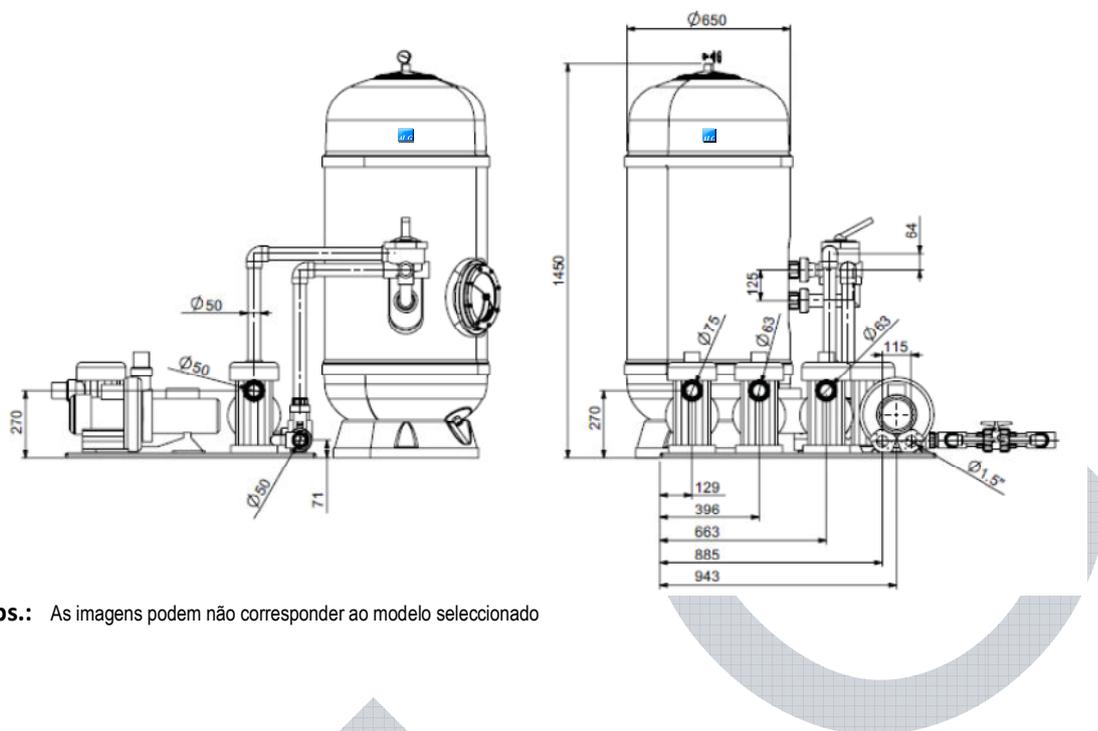Kit de filtração

Obs.: As imagens podem não corresponder ao modelo seleccionado

Kit compacto de filtração

Total de electrobombas	5
Potência necessária	14,4 kW
Máximo p/ fase	4,8 kW (25,4 A)
Voltagem	400 V AC III + N
Diâmetro do filtro	600 mm
Válvula automática (opcional)	System Vrac Basic
Carga do filtro (opcional)	AFM/EGFM
Bombas de massagem	2 unid c/ 2,0 Cv, 1 unid c/ 3 Cv
Blower	1.300 W
Bomba de filtração	820 W
Aquecedor eléctrico	6 kW
Tratamento c/ ozono	Incluído
Esterilizador UV	Opcional