

Pentair

Triton I



Filtro construído segundo o processo GlasLok™ patenteado, que cria um tanque monobloco sem união entre as partes, reforçado com fibra de vidro, com superfície e acabamento resistente aos raios UV, durável durante muitos anos.

Este método único de entrelaçar as pequenas fibras impede que estas com o tempo se partam permitindo resistir a condições muito adversas.

CARACTERÍSTICAS:


- Fecho transparente 8 ½" com purga manual do ar.
- Difusor superior móvel que permite o acesso fácil ao interior do filtro.
- Válvula multívias, de 6 posições, de montagem lateral.
- Velocidade de filtração: 50 m³/h/m²
- Pressão de serviço max.: 3.5 bar.
- Temperatura máxima de funcionamento: 50 °C.
- Garantia de 10 anos para o taque.
- Garantia de 5 anos para a válvula.

ALG - Tratamento de Águas, Lda.


rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

Dimensões:

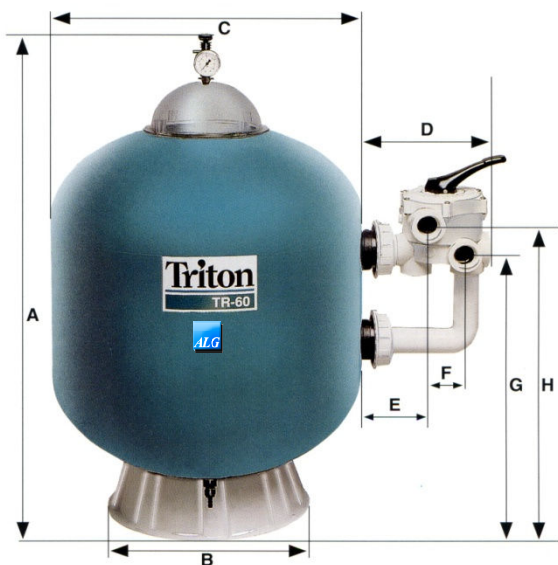

	F-19S8-TRV (TR 40)	F-24S8-TRV (TR 60)	F-30S8-TRV (TR 100)	F-36S8-TRV (TR 140)
A	825	955	1095	1200
B	400	400	610	610
C	480	610	762	914
D	252	252	302	302
E	120	120	160	160
F	70	70	70	70
G	463	530	590	657
H	524	592	671	738



Modelos:

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Ø DO FILTRO MM-INCH	DÉBITO A 50M/H M ³ /H	LIGAÇÕES	AREIA AREIA/SILEX	AFM GRADE1/ GRADE2
3003011264	Filtro Triton side mount TR-40	480-19"	8.5	1 1/2	50/20	42/17
3003011265	Filtro Triton side mount TR-60	610-24"	14	1 1/2	108/40	91/34
3003011266	Filtro Triton side mount TR-100	762-30"	22	2"	200/80	168/67
3003011267	Filtro Triton side mount TR-140	914-36"	32	2"	310/120	260/101



ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

Pentair


Triton II

CLEARPRO TECHNOLOGY®



Modelos:

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Ø DO FILTRO MM-INCH	DÉBITO A 50M/H M ³ /H	LIGAÇÕES	AREIA AREIA/SILEX M ³ /H
3003018708	Triton II F-19S8-TRCP	480-19"	8.5	1"1/2	50/20
3003018709	Triton II F-24S8-TRCP	610-24"	14	1"1/2	108/40
3003018710	Triton II F-30S8-TRCP	762-30"	22	2"	200/80
3003018711	Triton II F-36S8-TRCP	914-36"	32	2"	310/120

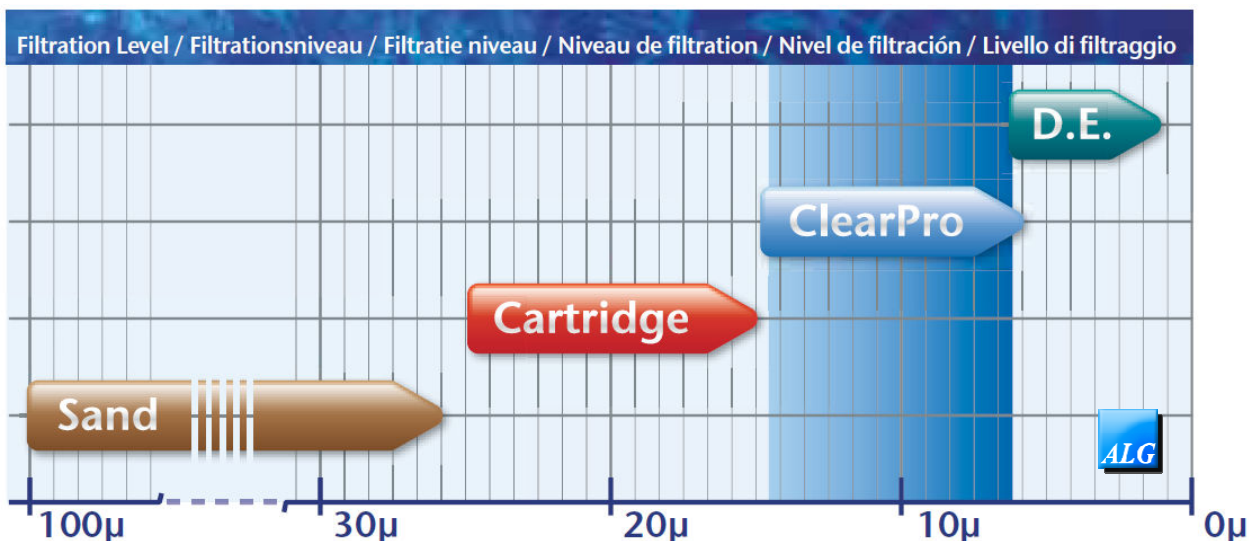

ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt

ClearPro®

É uma tecnologia patenteada da Pentair que alcança um nível de filtração muito fino, aprox. 4 vezes menor que um filtro de areia convencional (partículas de 10 μ em vez de 40 μ).


Este nível de filtração obtém-se graças a um novo distribuidor inferior poroso.

Este distribuidor actua como um filtro adicional, retendo as partículas de menor dimensão obtendo-se uma água mais cristalina.


ClearPro® aproxima-se dos filtros DE com a funcionalidade dos filtros de areia.



SIMULAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA, AMPLIADO 100 VEZES POR MICROSCÓPIO

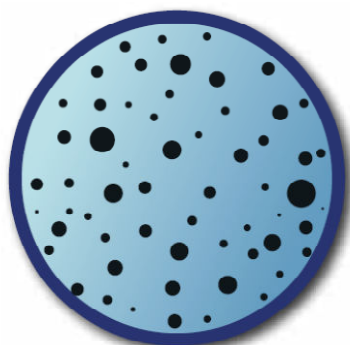


Filtro convencional

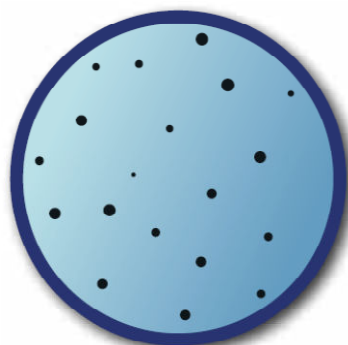

Tecnologia ClearPro®

Dimensões:

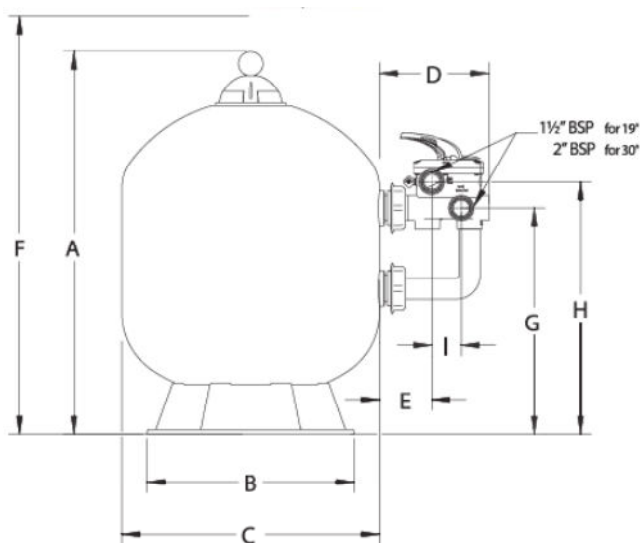

	F-19S8-TRCPF	-24S8-TRCP	F-30S8-TRCPF	-36S8-TRCP
A	825	955	1095	1200
B	400	400	610	610
C	480	610	62	914
D	252	252	302	302
E	120	120	160	160
F	876	1006	1146	1251
G	463	530	590	657
H	524	592	671	738
I	70	70	70	0

*mm

ALG - Tratamento de Águas, Lda.

rua: Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 A • 4780-448 Santo Tirso • nif: 502 951 729 • tel.: +351 252 861 305 • tlm.: +351 932 398 469

skype: azevedo-alg • e-mail 1: geral@alg.pt • e-mail 2: geral.alg@gmail.com • web: www.alg.pt